




DIMENSIONI / SIZE



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

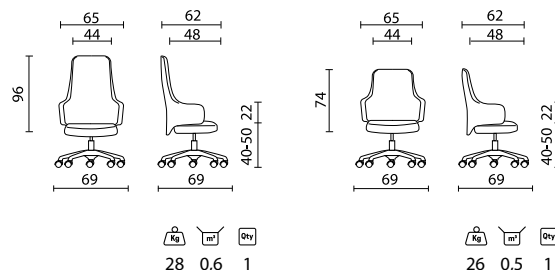

SEDIA EXECUTIVE

SCHIENALE

Struttura interna in acciaio; L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità 65 ± 5 g/l (kg/m³). Schiumato ad alta fonoassorbente. Bracciolo integrato allo schienale; Disponibile versione con lombare integrato regolabile in altezza.

SEDILE

Struttura interna in legno di conifera certificato FSC; L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità 65 ± 5 g/l (kg/m³). Schiumato ad alta fonoassorbente.

MECCANISMI

Disponibile con meccanismo integrato, sincronizzato autopesante con tre posizioni di blocco, oscillazione attivabile tramite leva o con meccanismo synchron autopesante con 5 posizioni di blocco con funzione anti-shock con e senza traslatore.

COLONNA A GAS

Meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile.

BASE

Tipologia a cinque razze in alluminio lucido diametro 690 mm.

RUOTE

Piroettanti, autofrenanti, gommate diametro 65 mm, normali o cromate.

TESSUTI

La poltrona può essere rivestita tinta unita o bicolore con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti LTFORM.

EXECUTIVE CHAIR

BACKREST

Internal structure in steel; Upholstered in "flexible" cold-moulded polyurethane, self-extinguishing, CFC/HCFC-free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), meaning it does not contribute to depletion of the ozone layer, and moulded in Class 1-IM polyurethane, with density 65 ± 5 g/l (kg/m³). High sound absorbency foam. Armrest integrated into the backrest; Available in version with integrated lumbar height adjustable.

SEAT

Internal structure in FSC-certified pine wood; Upholstered in "flexible" cold-moulded polyurethane, self-extinguishing, CFC/HCFC-free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), meaning it does not contribute to depletion of the ozone layer and is moulded in Class 1-IM polyurethane, with density 65 ± 5 g/l (kg/m³). Highly sound absorbing foam.

MECHANISMS

Available with integrated mechanism, synchronised weight-sensitive mechanism with three locking positions, tilt activated by lever or with synchron weight-sensitive mechanism with 5 locking positions and anti-shock function with and without seat slider.

GAS COLUMN

Seat height adjustment mechanism.

BASE

5-star version in polished aluminium diameter 690 mm.

CASTORS

Self-braking, rubberised castors, diameter 65 mm, normal or chromed.

FABRICS

The armchair can be upholstered in solid colour or bicolour with the different types, colours and categories of fabrics detailed in the LT Form upholstery charts.

* Su richiesta omologazione 1IM in categoria "C" con supplemento 5%

* Available on request with 1IM approval in category "C" with 5% surcharge

MECCANISMI / MECHANISMS



S08

- Synchron integrato con 3 blocchi
- Risposta automatica della tensione al peso dell'utilizzatore
 - 3 posizioni di blocco
 - Inclinazione schienale sedile
 - Regolazione altezza sedile

Integrated Synchron with 3 locking positions

- Automatic tensioner responds to user's weight
- 3 locking positions
- Backrest angle adjustment
- Seat height adjustment



S07

- Synchron 5 blocchi con trasla
- Risposta automatica della tensione al peso dell'utilizzatore
 - 5 posizioni di blocco
 - Funzione anti-shock
 - Movimento sincronizzato
 - Traslazione del sedile in avanti
 - Regolazione altezza sedile

Synchron 5 locking positions with slider

- Automatic tensioner responds to user's weight
- 5 locking positions
- Anti-shock function
- Synchronized movement
- Seat forward slider
- Seat height adjustment



S21

- Synchron 5 blocchi
- Risposta automatica della tensione al peso dell'utilizzatore
 - 5 posizioni di blocco
 - Funzione anti-shock
 - Movimento sincronizzato
 - Regolazione altezza sedile

Synchron 5 locking positions

- Automatic tensioner responds to user's weight
- 5 locking positions
- Anti-shock function
- Synchronized movement
- Seat forward slider
- Seat height adjustment

BASI / BASES



B25

Base 5 razze Ø690 alluminio

5-star base Ø690 in aluminium

RUOTE / CASTORS



R06

Ruote stop gommata Ø65

- autofrenante Ø65

Rubber stop castors Ø65

- self-braking Ø65



R09

Ruote stop gommata Ø65 cromate

- autofrenante Ø65

Chromed Ø65 rubber stop castors

- self-braking Ø65