


PET THICKNESS
24 mm

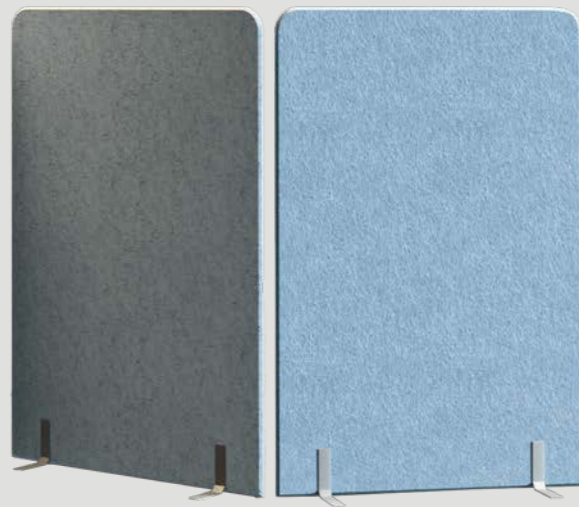

Flexx Wall

EN Flexx Wall is a versatile solution for dynamic workspace division. Crafted from ecpPET acoustic material provides a quieter environment, fostering concentration and productivity.


With a range of customizable patterns and colors it enhances productivity and aesthetics. It's easy installation and reconfiguration process make it a hassle-free addition to your workspace.

DE Flexx Wall ist eine vielseitige Lösung für die dynamische Aufteilung von Arbeitsbereichen. Das akustische ecpPET-Material sorgt für eine ruhigere Umgebung und fördert die Konzentration und Produktivität.

Mit einer Reihe von anpassbaren Mustern und Farben steigert sie die Produktivität und Ästhetik. Die einfache Installation und Neukonfiguration machen es zu einer problemlosen Ergänzung Ihres Arbeitsbereichs.

Quickinfo

size	700×1200×24	■ 01
	700×1400×24	■ 02
	700×1600×24	■ 03
	800×1200×24	■ 04
	800×1400×24	■ 05
	800×1600×24	■ 06
	900×1200×24	■ 07
	900×1400×24	■ 08
	900×1600×24	■ 09
	1000×1200×24	■ 10
	1000×1400×24	■ 11
	1000×1600×24	■ 12
patterns	flat	✕ 01
	stripes	✕ 02
	waterfall	✕ 03
	on request: custom project	
thickness	24 mm	
	on request: thicker PET	
fabric color	ARCHI felt ecoPET color palette	◆ archixxx
	archixxx – choose color	
	from page 266	

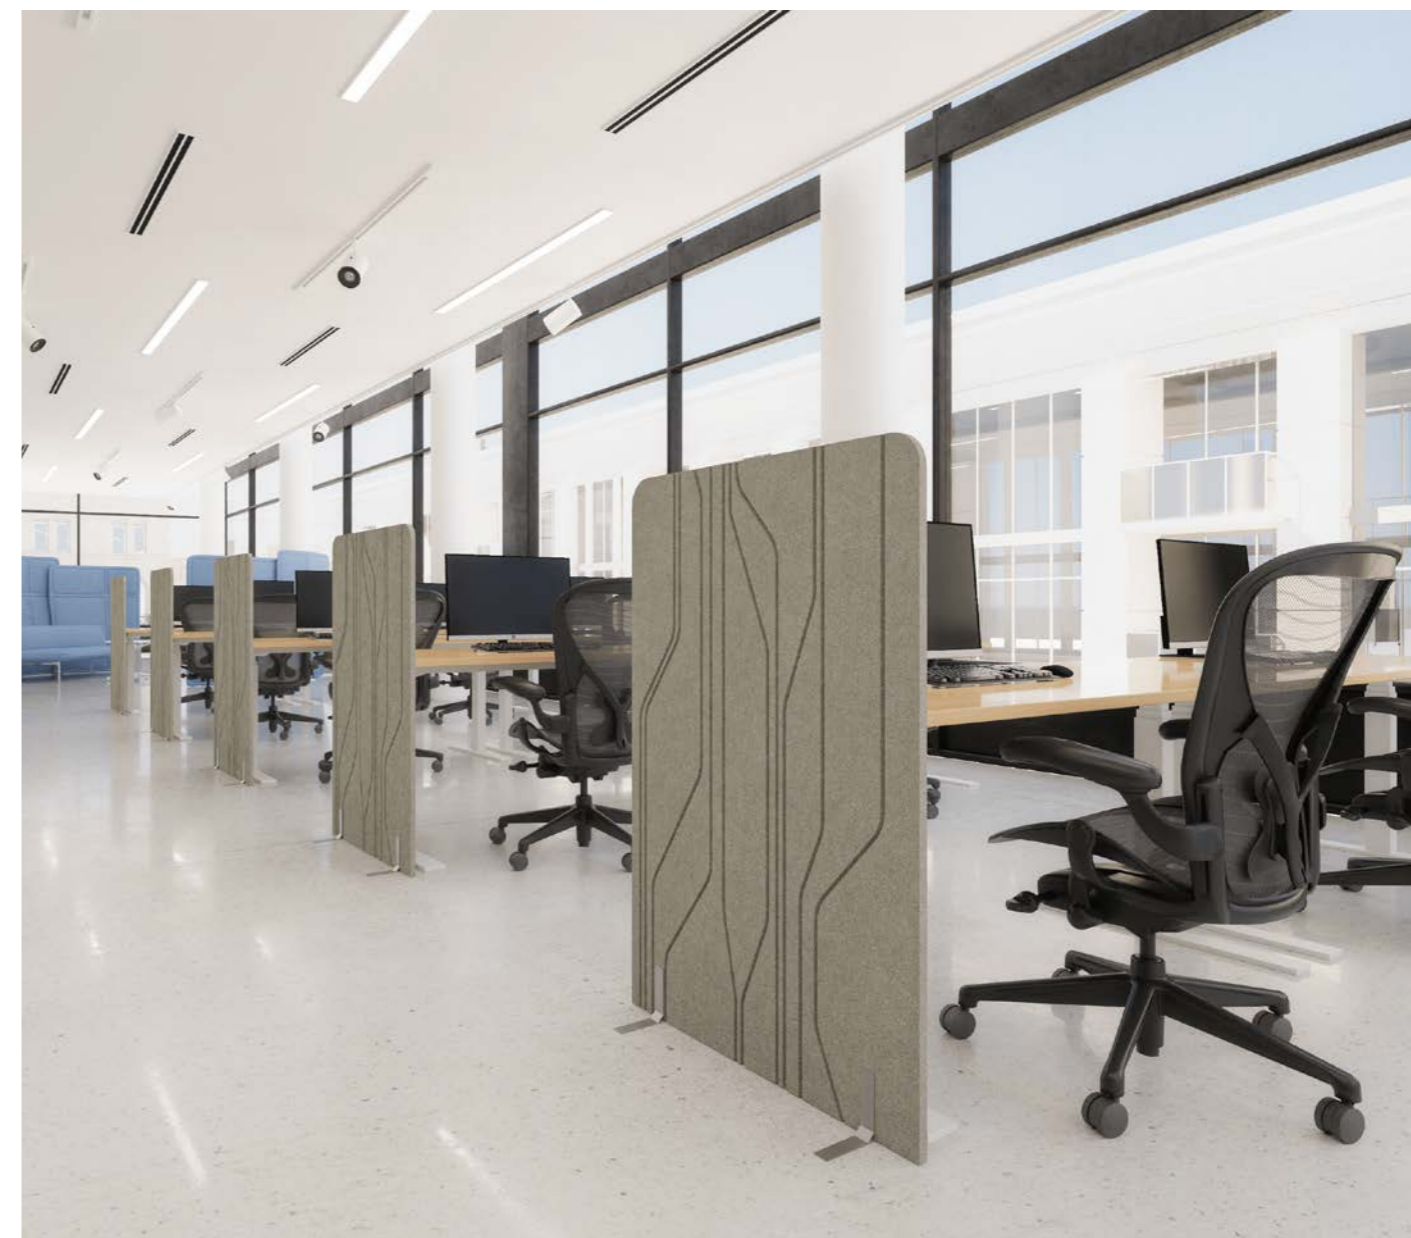


Example

Flexx Wall pattern lines
↑ ↑
9108 - 01 - 02 - archi1201
↓ ↓
size 01 ARCHI felt color
 1201 Cloud


Create my unique code!

9108 - ■ - ✕ - ◆


01 flat



02 stripes

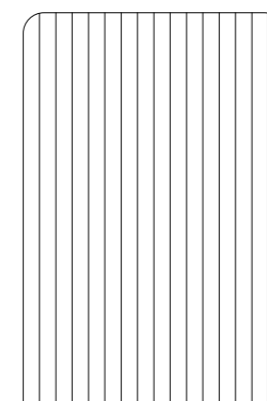

03 waterfall

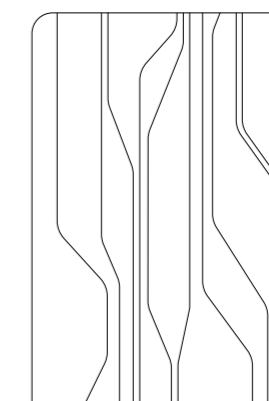


A

B

ARCHI felt ecoPET 12 mm

EN The high-quality PET sound panels are robust, durable, and have a slightly textile surface that can be washed. They have excellent sound-absorbing properties, are flame-resistant and recyclable.

DE Hochwertige PET-Akustikplatten sind massiv, strapazierfähig, mit einer leicht textilen Oberfläche, die gewaschen werden kann. Sie haben hervorragende Schalldämmeigenschaften, sind schwer entflammbar und können recycelt werden.

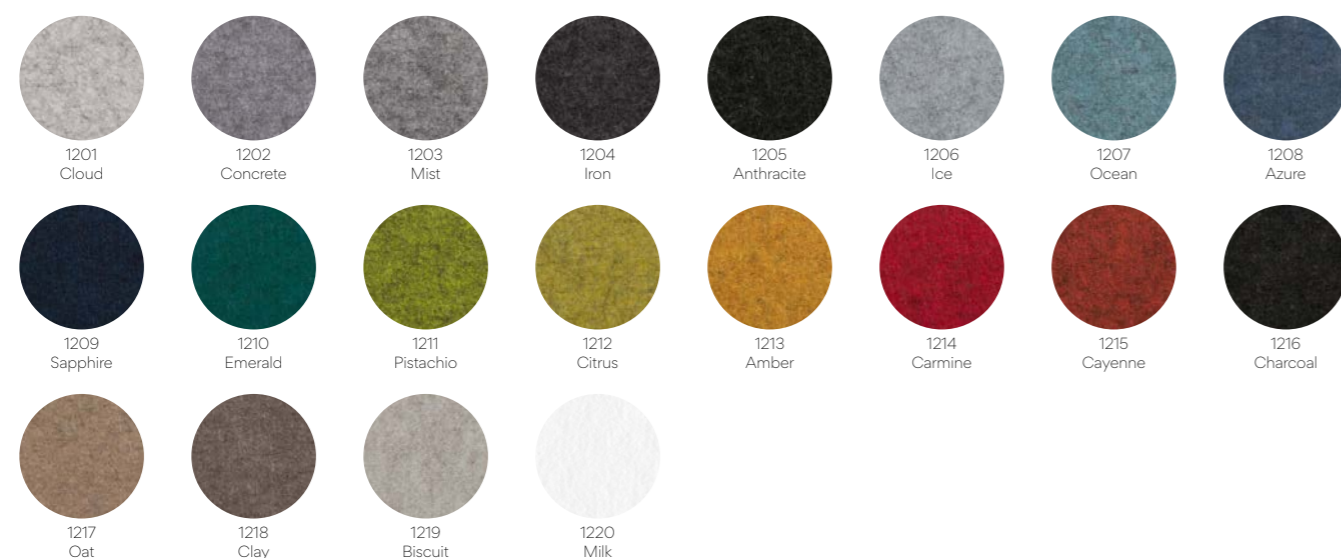

ARCHI felt ecoPET properties

Measurements

2800 mm × 1200 mm × 12 mm

gross size

Flammability Class

B-s1,d0

Acoustic values

Mounting method	Directly on the wall	50 mm cavity	50 mm cavity + 50 mm rockwool	100 mm cavity	100 mm cavity + 100 mm rockwool
NRC (100–5000 Hz)	0.40	0.75	0.95	0.80	1.00
aw (100–5000 Hz)	0.25	0.60	1.00	0.80	0.95
Acoustic Class	D	C	A	B	A

Flexxica wool felt 5 mm

EN Flexxica wool felt color palette is high-quality 5 mm thick felt. Wool felt has many technical uses, including, among others, in acoustics. The natural properties of wool make this felt not only look designer but also absorb noise and sound perfectly.

DE Die Farbpalette von Flexxica Wollfilz ist hochwertiger 5 mm dicker Filz. Wollfilze haben viele technische Anwendungen, u. a. in der Akustik. Die natürlichen Eigenschaften der Wolle verleihen diesem Filz nicht nur ein Design-Look, sondern auch eine perfekte Dämpfung von Lärm und Geräuschen.



Flexxica felt 5 mm

EN Flexxica felt color palette is a wide range of flame-retardant design felts with a velour finish and high noise reduction properties. They are available in many colors, ideal for many decorative projects, including upholstery and interiors.

DE Die flexxica-Farbpalette für Filze ist eine große Auswahl an schwer entflammaren Designfilzen mit Velours-Finish und hohen Geräuschminderungseigenschaften. Sie sind in vielen Farben erhältlich, ideal für viele dekorative Projekte, einschließlich Polsterung und Innenausstattung.

