


## GLASSTEX® GT Glass Mat

Prodotto agugliato in fibra di vetro E costituito da filamenti di vetro tagliati, distribuiti a caso, non tessuti ma coesionati da un appretto a polvere o liquido, adatto per il rinforzo di guaine liquide.

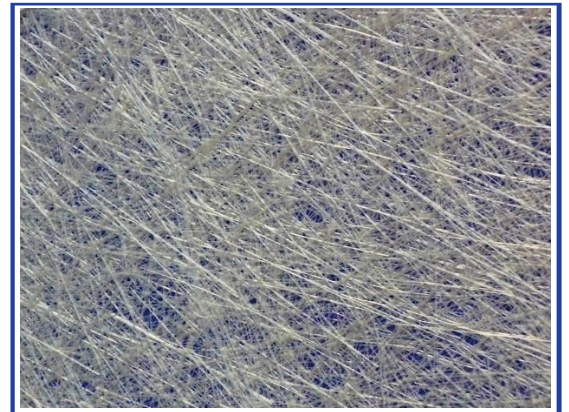

## Caratteristiche

ARTICOLO	PESO	ALTEZZA ROTOLO	KG PER ROTOLO	ROTOLO PER SCATOLA	SCATOLE PER BANCALE	CONTENUTO DI APPRETTO	PERDITA PER CALCINAZIONE
GM225P	225 g/m <sup>2</sup>	125 cm	10	4	12	≤ 0,2 %	3-8 %
GM300P	300 g/m <sup>2</sup>	125 cm	40	1	10	≤ 0,2 %	2-8 %